

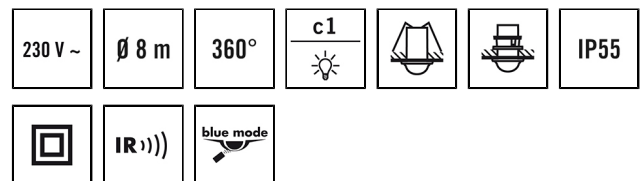
PD-C 360i/8 mini

Artikelnummer

EP10426025

GTIN

4015120426025



Productbeschrijving

- Mini-aanwezigheidssensor met **360° detectiehoek** voor plafondbinbouw
- **Bereik tot 8 m** diameter
- 16 A hoogvermogenrelais (wolfram voorloopcontact)
- Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar

Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Plafondaanwezigheidssensor
Productinformatie	Let op de Installatieautomaatverklaring in het downloadgedeelte van het product.
Specifieke productfuncties	Eenvoudig te programmeren via afstandsbediening met "blue mode"-technologie
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Configuratie alleen mogelijk via ESY-Pen in combinatie met ESY-app of afstandsbediening.
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Inbouw
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 45 mm, Ø 25 mm
Type aansluiting	Open eind
Lengte aansluitkabel	0,6 m
BEHUIZING	
Afmetingen	Hoogte/diepte 60 mm, Ø 33 mm
Gewicht	103 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd PE, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP55
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend

Kleur	opaal-mat
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	0,2 W
Inschakelstroom	800 A / 200 µs
SENSOREN	
Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 8 m
Detectieafstand frontaal	Ø 5 m
Detectieafstand aanwezigheidsbereik	Ø 3 m
Detectiehoek	tot 50 m²
Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	5 m
Lichtmeting	menglicht
Helderheidswaarde	5 - 2000 lx
KANALEN (VERLICHTING / HVAC)	
Aantal verlichtingskanalen	1
Impulsgeveringang verlichting	1
Impulsgeveringang HVAC	—
Slave-ingang	✓
Max. aantal slave-melders	10
Modus	Halfautomatisch, Volautomatisch
Konstantlichtregeling	—
Kanaal	C1 Verlichting



PD-C 360i/8 mini

Artikelnummer	GTIN
EP10426025	4015120426025

Werking	schakelen	Schakelcontact	maakcontact / potentiaalvoerend
Schakelvermogen	230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED	Impulsgeveeringang	✓
		Impulsfunctie	✓
		Nalooptijd	60 s...15 min (stapsgewijs verstelbaar)



Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
PD-C 360/8 mini slave	EP10426063	4015120426063
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	4015120425509
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25	EP10426391	4015120426391
CURRENT LIMITING MODULE 230V	EP10426353	4015120426353
FILTER 230 V	EP10426988	4015120426988

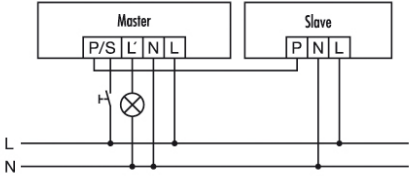
Maattekening	Detectiehoek	Detectieafstand	
		■ Dwars (A)	Ø 8 m
		■ Frontaal (B)	Ø 5 m
		■ Aanwezigheidsbereik (C)	Ø 3 m

PD-C 360i/8 mini

Artikelnummer GTIN
EP10426025 4015120426025

Schakelschema	Schakelschema
	

Standaardschema Standaardschema met extra aansturing via maakcontact (pulsschakelaar). Naar behoefte kan de verlichting door middel van de pulsschakelaar handmatig aan of uit worden gezet.

Schakelschema


Master-slave-schakeling:
Het master-apparaat schakelt aangesloten verbruikers in op basis van ingestelde parameters.
De slave-apparaten detecteren alleen aanwezigheid en geven bij beweging een impuls aan het master-apparaat.
Opgelet: Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.