

PD-C 360i/8 mini UC

Omschrijving

PD-C360i/8 mini UC

Artikelnummer

EP10427343

GTIN

4015120427343



Productbeschrijving

- Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondbinbouw
- Bereik tot 8 m diameter voor toepassing in combinatie met gebouwbeheersystemen
- Bedrijfsspanning 12-36 V gelijk- of wisselspanning (AC/DC)
- Potentiaalvrije, softwaregeregelde schakeluitgang (breek-/maakcontact)
- In- en uitschakelbare detectie-indicatie
- Geluidloos schakelen tot max. 2 A





Montagevariant	Inbouw
Montageplaats	Plafond
Conformiteit	CE, RoHS, AEEA
Beschermingsgraad	IP 55
Afmetingen	hoogte/diepte 15 mm, Ø 33 mm
Opgenomen vermogen	0,3 W
Detectieafstand schuin	8 m
Lichtmeting	menglicht
Helderheidswaarde	ca. 5 - 2000 lux
garantie	5 jaar
Inbouwmaat	inbouwdiepte 45 mm, Ø 25 mm
Materiaal behuizing	UV-gestabiliseerd PE, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsklasse	III
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	opaal-mat
Gewicht	68 g

Aansluitklem	1,5 mm ²
Detectiehoek	360°
Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	5 m
Aantal verlichtingskanalen	1
Slave-ingang	nee
Volautomatisch	ja
Halfautomatisch	ja
Impulsfunctie	ja
Kanaal 1	VERLICHTING
Interface	schakelen/dimmen
Contact	maakcontact/potentiaalvrij
Schakelvermogen kanaal 1	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Nalooptijd	impuls/ca. 1 min. - 60 min.
Master-/slave-functie	true
Constance lichtregeling	true
Handmatige bediening	ja

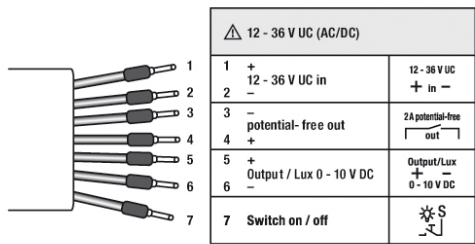
Productnaam	Artikelnummer	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	4015120433993
Spotadapter 51/25	EP10426391	4015120426391

PD-C 360i/8 mini UC

Omschrijving	Artikelnummer	GTIN
PD-C360i/8 mini UC	EP10427343	4015120427343

Maattekening	Detectiehoek
	

Schakelschema



Standaardschema