


WIJZIGINGEN IN HET AREI

SAMENVATTING

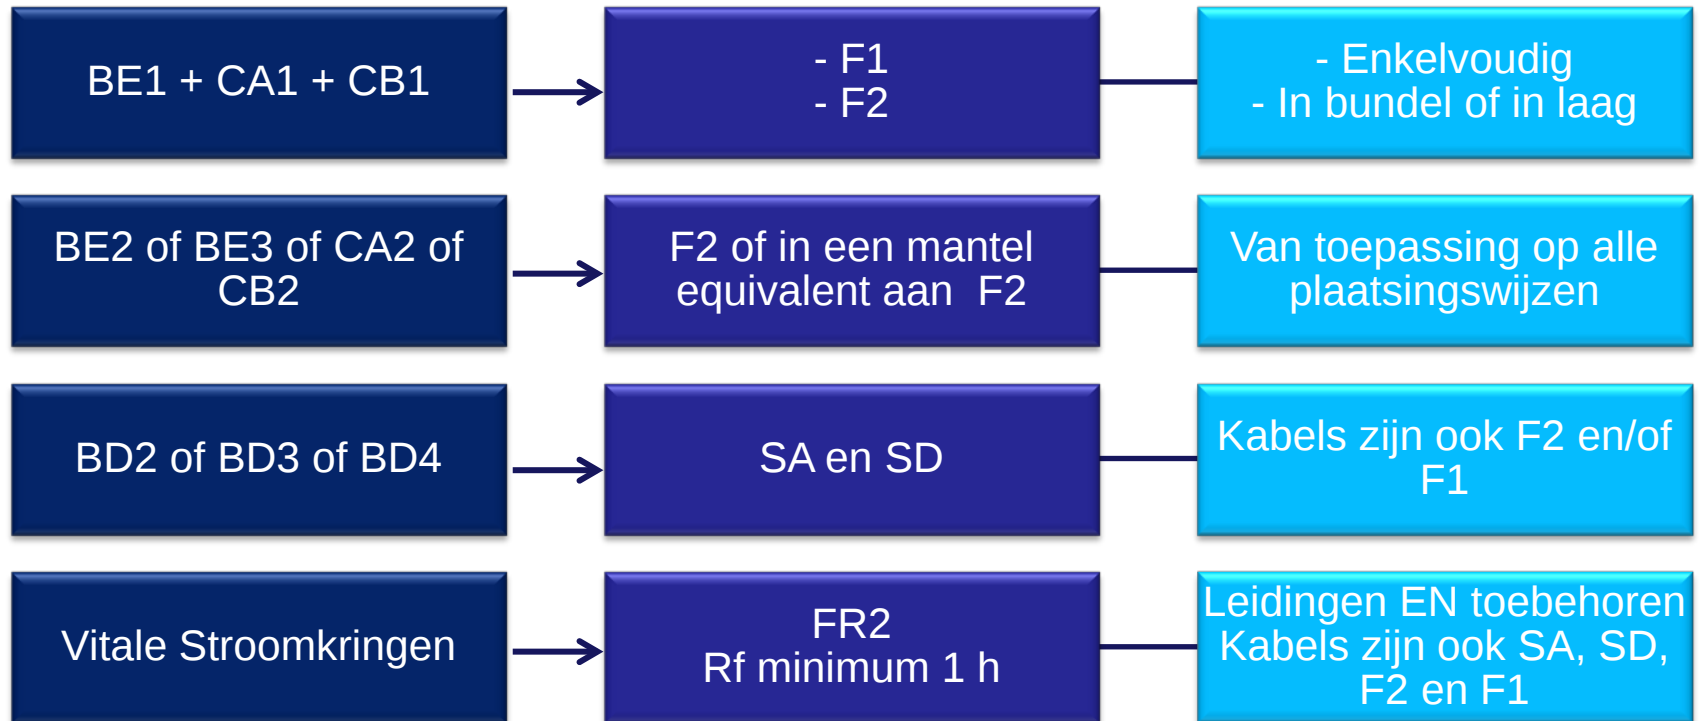

WIJZIGINGEN IN HET AREI

- ▶ **Rubberkabels Lineax, Flextrema en H07RN-F**
 - zijn allen slechts F1 en mogen dus niet in bundel geplaatst worden
- ▶ **Installatiedraad VOB, H07V-U, H07V-R, ...**
 - zijn ook slechts F1, binnenkort komt er een VOB F2 versie op de markt
- ▶ **Flexibele sturingskabels LIYY en LIYCY**
 - De referenties YY en CY zijn allen F1 kabels en dienen dus enkelvoudig geplaatst te worden
 - De referenties LIYY en LIYCY zijn allen F2 kabels en kunnen dus in bundel geplaatst worden
- ▶ **Instrumentatiekabels**
 - De referenties RE1-, RE2-, RE3- en RE4- zijn F1 types
 - De referenties RE1F, RE2F, RE3F en RE4F zijn F2 types
- ▶ **Datakabels**
 - Raadpleeg uw specialist datakabel

WIJZIGINGEN IN HET AREI

CEBEO REFERENTIES

Type kabel + standaard referentie	LSØH 	LSØH 
Luidsprekerkabel - LSCU...	LSCU...ZH	
Alarmkabel - AL...		AL...ZH
Rubberkabel - Lineax, Flextrema, H07RN-F,...		H07ZZ-F...
EIB Bus kabel - YCYM...		YCYMLSOH...
Installatiedraad massief – VTB, VOB, H05V-U, H07V-U ...	H05Z-U, H07Z-U... = 90°C H05Z1-U, H07Z1-U = 70°C	
Installatiedraad gekableerd – VOB, H07V-R...	H07Z-R... = 90°C H07Z1-R... = 70°C	
Flexibele voedingskabels - RV-K (F1), RVK (F2) ...		RZ-K...
Kableerdraad – VTBS, VOBS, H05V-K, H07V-K... Ook voor VTB, VOBST, H05V-KT, H07V-KT...	H05Z-K, H07Z-K... = 90°C H05Z1-K, H07Z1-K... = 70°C	
Signalisatiekabel - SVV...		SGG...
Flexibele sturingskabels - YY (F1), LIYY (F2)...	HH...	LIHH...
Afgeschermd, flexibele sturingskabels – CY (F1), LIYCY (F2)...	CH...	LIHCH...
Speciale types sturingskabels zoals : LIYYCY... LIYYSY... LIYCYp...	LIHHCH... LIHSH... LIHCHp...	

WIJZIGINGEN IN HET AREI

CEBEO REFERENTIES

Type kabel + standaard referentie	LSØH 	LSØH 
Flexibele EMC kabel - SCREENFL...		EMCZH...
Telefoniekabel niet afgeschermd - VVT...		GGT...
Telefoniekabel afgeschermd per paar -TPVF...		TPGF...
Telefoniekabel globaal afgeschermd - TVVF...		TGGF...
Telefoniekabel afgeschermd per paar, Duitse norm - JYSTY...		JHSTH...
Installatiekabels - XVB...		XGB
Hittebestendige draad massief - H05V2-U...	H05Z-U... = max. 90°C	
Hittebestendige draad soepel - H05V2-K...	H05Z-K... = max. 90°C	
Coaxkabels - RG...	RG...ZH of RG...LSOH	
Coaxkabels Telenet - PVC6 (indoor) / PE6, PE11 (outdoor)	FRNC6, FRNC11 (indoor)	
Soepele kabel - H05VV-F... glad	H05GG-F... OLFLEX CLASSIC 110H OLFLEX CLASSIC 120H OLFLEX CLASSIC 130H	
Belden kabel	BELDEN...NH BELDEN...LS	
Datakabels => raadpleeg uw datakabel specialist		

WIJZIGINGEN IN HET AREI

CEBEO REFERENTIES

Type voorbedrade buis + standaard ref.	Greenflex LSØH	Preflexsafe LSØH
Lege buis met trekdraad	GF1 - GF3/4 - GF5/8	TFZH3/4 - TFZH5/8
Telefoniekabel – VVT...	GF...X2X0,6	TFZH...X2X0,6
Telefoniekabel globaal afgeschermd -TVVF...	GFTGGF...	TFZHTGGF...
Telefoniekabel afgeschermd per paar, Duitse norm - JYSTY...	GFJHSTH...	
Signalisatiekabel – SVV...	GF...X0,8	TFZH...X0,8
Installatiekabels - XVB...	GFXGB...	TFZHXGB...
Datakabel - Diverse	GFU/UTP5EL GFU/UTP5EL+TELE GFU/UTP5EL+V00 GFU/UTP6L GF2U/UTP5EL ...	TFZH2U/UTP6 TFZHU/UTP5E TFZHU/UTP6 ...
Coaxkabel – Telenet / VOO	GFC0AXTELENET GFC0AXV00	TFZHC0AXTELENET
Luidsprekerkabel – LS...	GFLS...	TFZHLS...
Installatiedraad massief – VTB, VOB, H05V-U, H07V-U ...	GF...X 1,5 / 2,5 / ...	TFZH ...X 1,5 / 2,5 / ...

WIJZIGINGEN IN HET AREI

CEBEO REFERENTIES

Functie of type kabel	 1h  	 1,5h  	 2h  
Signalisatie – SVV...	PYROCONT... PYROBEL1... (SMXGB)	PYRO-SNA... PYROBEL1H30... - SMGGB PYRISOL... ATOX...	PREMIUM...
Telefonie – VVT, TVVF, TPVF, TWAVB,...	PYRO-TEL... PYROCONTROL...	EUROSAFE... JE-H(ST)H... JE-H(ST)HRH...	---
Voedingskabels - XVB	EURO... PYROBEL1... - EMXGB	EURO... PYROB1H30... - EMGGB NHXH... FP200 ... NHXCH...	---

Kabels volgens de norm DIN 4102-12 zijn niet evenwaardig aan de norm NBN713.020 ! Let dus op indien u deze kabels wilt aanschaffen!